



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И МАРКИРОВКА СТРОПОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

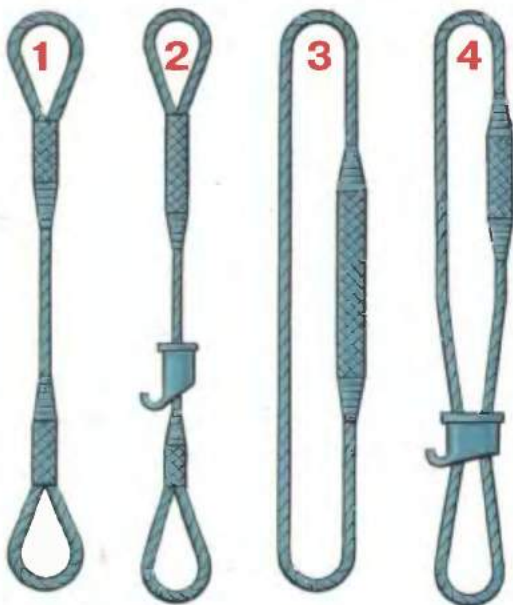

- 1 - двухпетлевой
 2 - двухпетлевой со втулкой
 3 - кольцевой
 4 - кольцевой со втулкой
 5 - ветвь канатного стропа
 6 - ветвь цепного стропа

ВЕТВЕВЫЕ

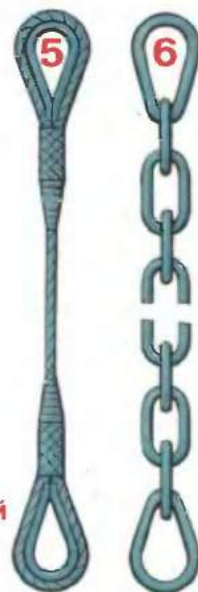

Завод-изготовитель _____
 № стропа _____
 Г/П стропа _____
 Дата испытания _____

**БИРКА
МАРКИРОВОЧНАЯ**

**Строп
с утраченной биркой
изымается
из эксплуатации**

ДВУХВЕТВЕВОЙ 2СК



ТРЕХВЕТВЕВОЙ 3СК




ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 4СК



ДВУХВЕТВЕВОЙ 2СЦ



МОДИФИКАЦИЯ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОГО СТРОПА С БАЛАНСИРНЫМИ ВЕТВЯМИ

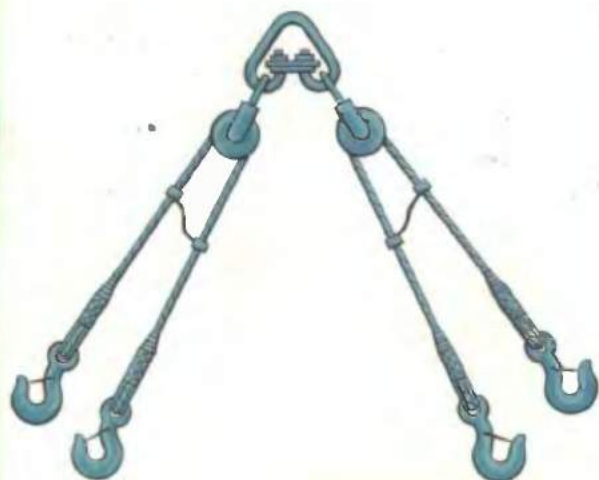


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРОПОВ (РД 10-33-93)


Строп	Грузо-подъемность, т	Обозначение
КАНАТНЫЕ		
Одноветвевой	0,5-20,0	1СК
Двухветвевой	0,5-20,0	2СК
Трехветвевой	0,63-20,0	3СК
Четырехветвевой	0,63-32,0	4СК
Универсальный:		
исполнение 1	0,5-32,0	УСК1
исполнение 2	0,5-32,0	УСК2
ЦЕПНЫЕ		
Одноветвевой	0,5-12,5	1СЦ
Двухветвевой	0,5-16,0	2СЦ
Трехветвевой	4,0-25,0	3СЦ

ЭЛЕМЕНТЫ СТРОПОВ


ТИПЫ ЗВЕНЬЕВ




"РТ1" - с планкой
грузоподъемность до 16 т



"Т" - с одним упором
грузоподъемность до 12,5 т




"Т" - с двумя упорами
грузоподъемность до 32 т




"О"
грузоподъемность до 25 т




"ОВ1" и "ОВ2"
грузоподъемность до 20 т



"РОВ" - с замком
грузоподъемность до 2 т

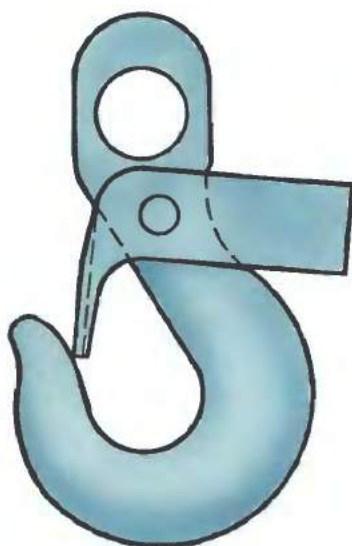

Крюк типа К1 и К2

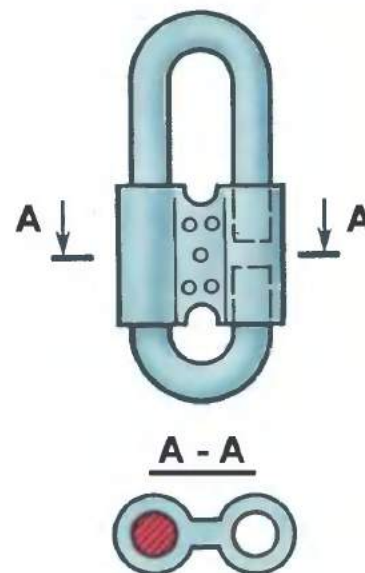


Карабин

ВИДЫ КОНЦЕВЫХ КРЕПЛЕНИЙ КАНАТА

Заплеткой




Обжимной втулкой

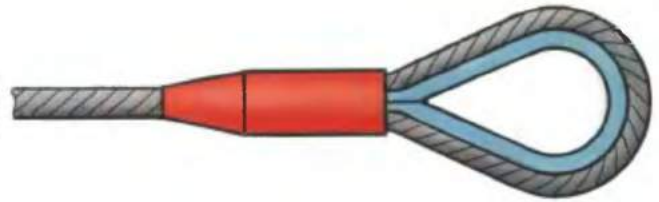


Заливкой




Клиновой втулкой

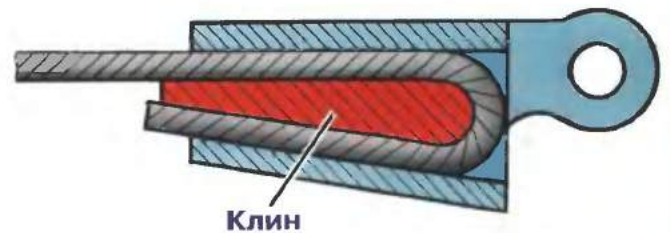


Винтовыми зажимами

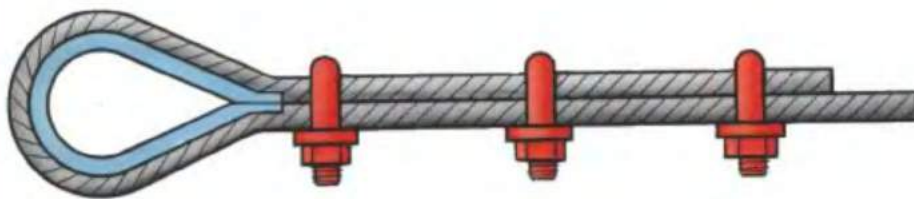


Прижимными планками



Цанговый захват

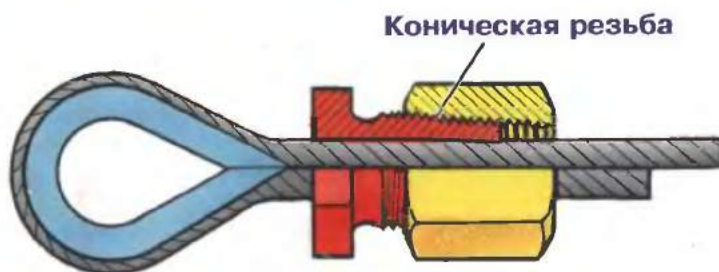

Коушный разъемный захват

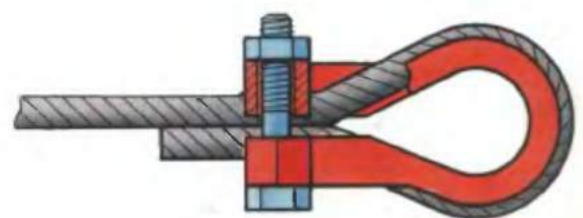

Якщо Вас зацікавив цей матеріал, напишіть нам – ми надішлемо його Вам в повному обсязі, в зручному для Вас вигляді і форматі